


# YOMEL

Hileras perfectas  
*Perfect windrows*

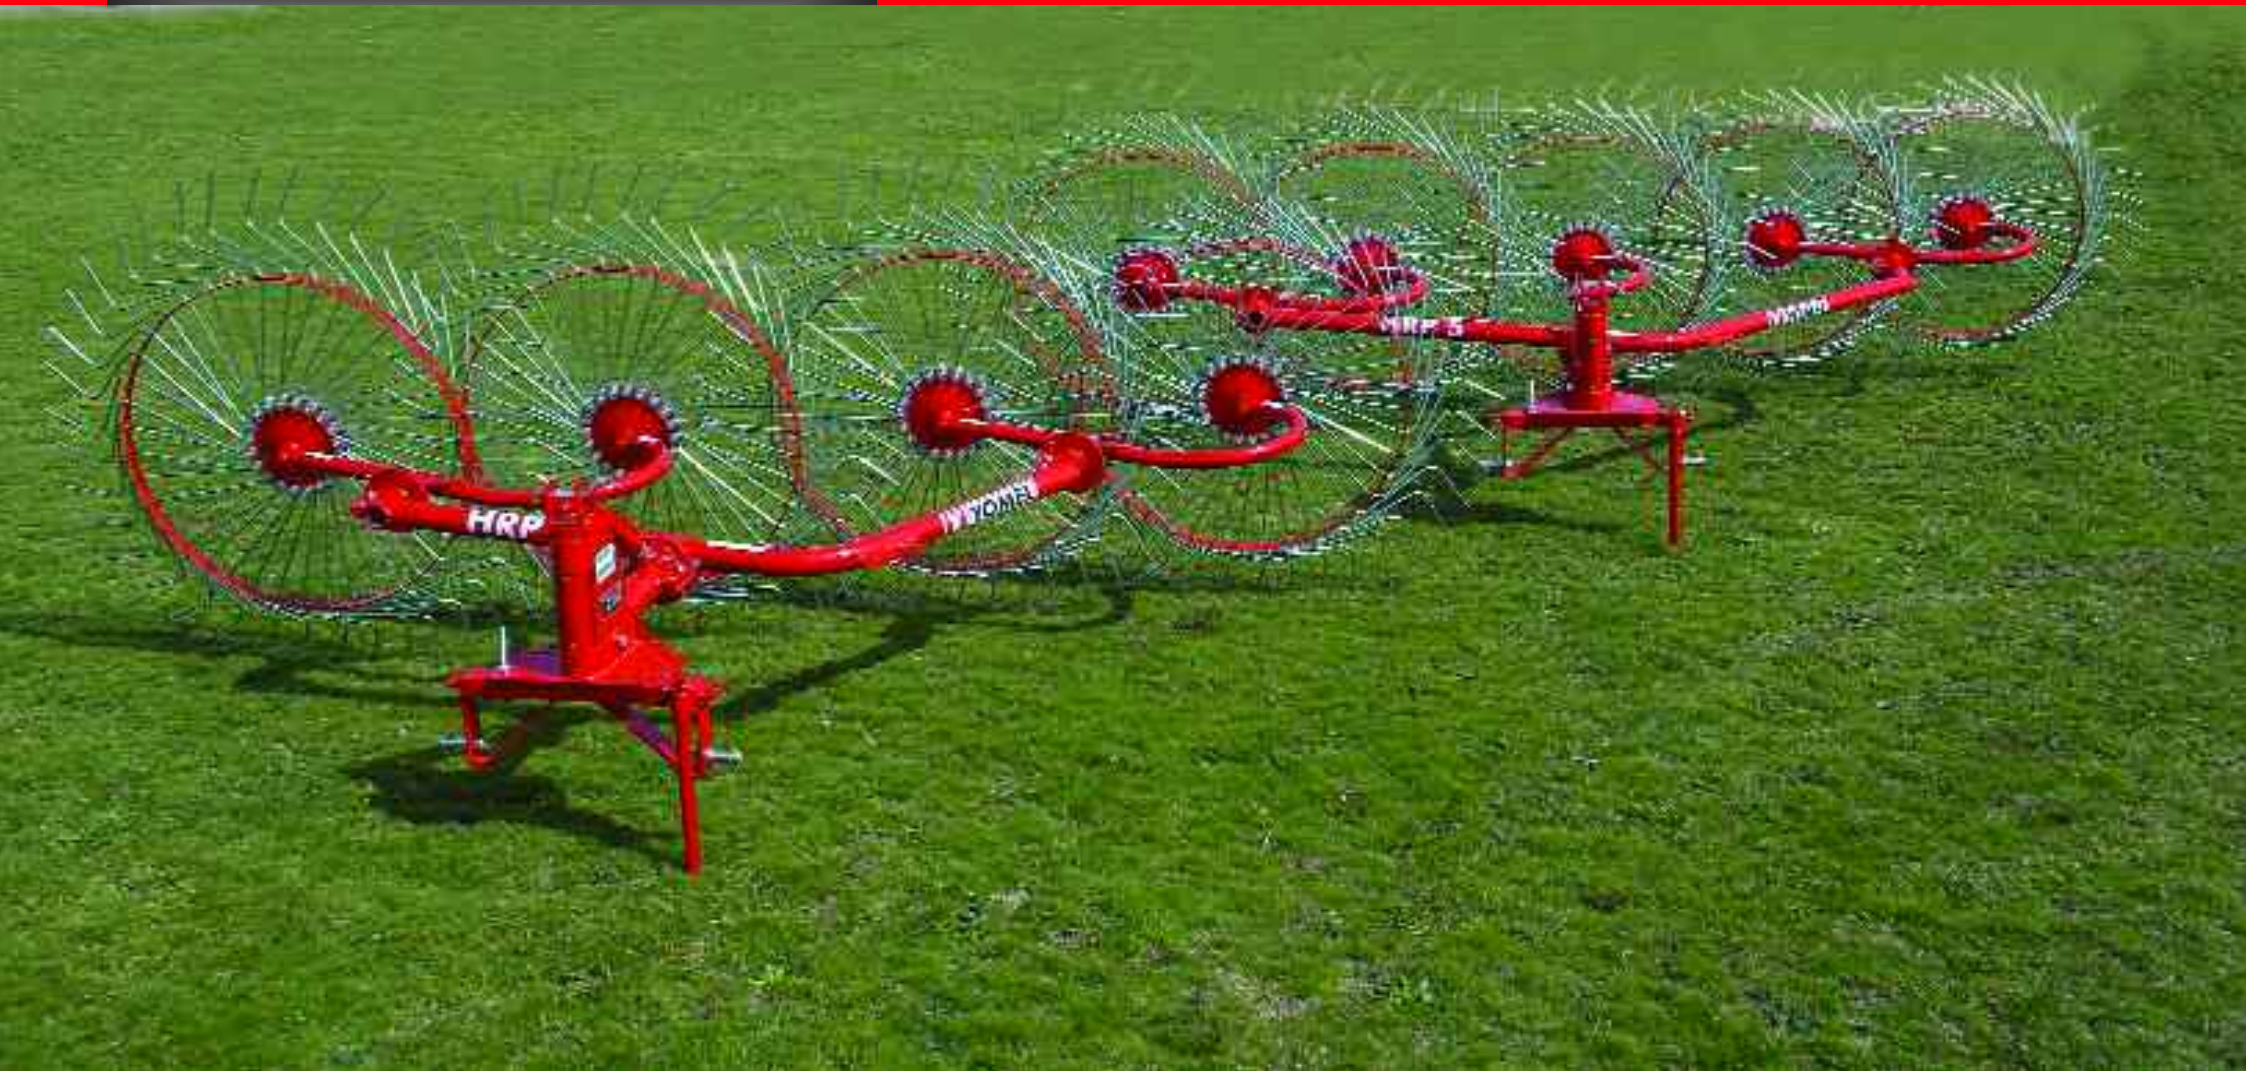

Rastrillo de entrega lateral / Side delivery rake **HRP 4-5**

## Rastrillo de entrega lateral HRP 4-5

### HRP 4-5 Side delivery rake



Rastrillo HRP-4 posición de transporte. Ancho de transporte 1,40 metros.

Rastrillo HRP-4 transport position. Transport width 1,40 meters



Rastrillo de entrega lateral HRP-5 / HRP-5 Side delivery rake



Rastrillo de entrega lateral HRP-4 / HRP-4 Side delivery rake



Diente de acero de alto carbono, de 8 mm de diámetro templado y revenido. Montaje de las estrellas sobre bujes de teflón de alta duración y rápido acoplamiento.  
*High-carbon steel tine, 8 mm diameter hardened and tempered. Assembly of the radially-tined wheel rakes on highly durable teflon bushings and quick coupling.*



Suspensión regulable que permite modificar la presión de los dientes ejercida contra el suelo.  
*Adjustable suspension that allows you to modify the pressure of the tines exerted against the soil.*



Con pié de apoyo para facilitar el desacoplamiento del tractor.  
*With support leg to facilitate the decoupling of the tractor.*

Mazas de acero estampado, de excelente resistencia mecánica. Llanta estampada para aumentar la estabilidad.  
*Steel stamping wheel hubs, of high mechanical resistance. Rim stamped for increased stability and rigidity.*

#### CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL FEATURES

Modelo/Model	HRP-5	HRP-4
Ancho de labor / Working width	2.82 mts	2.28 mts.
Ancho p/transporte / Transport width	2.25 mts	1.4 mts.
Peso aproximado / Approximate weight	220 kgs.	190 kgs.
Potencia de tractor requerida		
Required tractor HP	40 HP	35 HP
Cantidad de estrellas	5	4
Number of radially tined rakes	5	4
Acople al tractor / Linkage	3 Puntos	3 Puntos
	3-point hitch	3-point hitch

*Rastrillo HRP-4 transport position. Transport width 1,40 meters*